

德房家健康活水系统 • 蔚蓝

出众质感 舒心生活



德国德房家历史 革新市场之路

1899

Franz-Anselm Viegener
创办了德国德房家



1935

开始生产水槽和浴缸
用排出阀，外流阀



1989

推出德房家卡压技术



1993

推出德房家墙前安装系统



2000

推出 SC-Contur 防漏卡技术，
提供了一个可靠的方法以保证所有
接头不会被漏卡



2007

推出第一条设计型产品线 Visign



2010

推出首款可自由切割，实现
自由长度组合的去水产品



2017

推出 Cleverpress
不锈钢管道系统



德房家健康活水系统


活悦身心 水润万家

自 1899 年，德国德房家成立至今，我们在饮用水管道系统领域已有超过 120 年历史。现在我们致力于成为健康水生活的倡导者。德房家健康活水系统，提供完善的饮用水健康解决方案，改善每一个家庭的用水体验。



饮用水健康三要素

水交换、温度、管内水体积

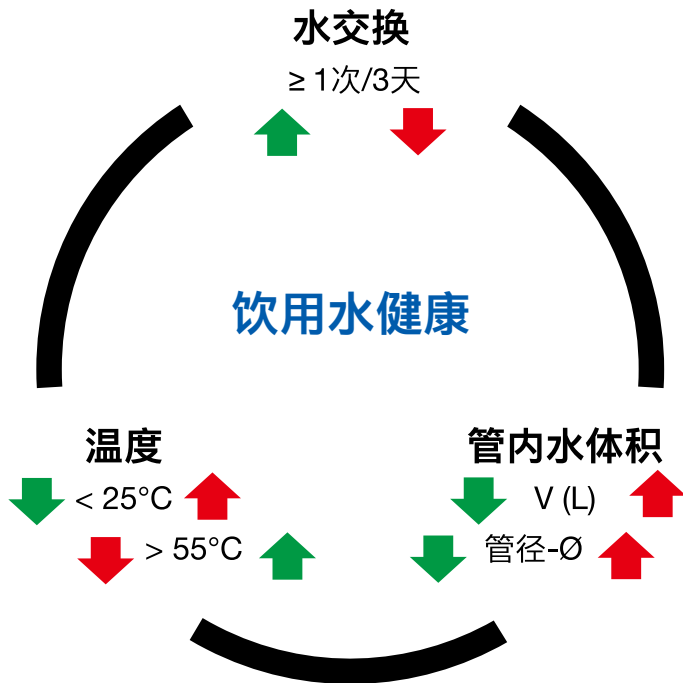

饮用水健康受水交换、温度、管内水体积三要素影响。

水交换：水交换是家庭管道系统内的水完整更新一次的过程。根据德国饮用水标准，家庭管道系统需要在3天内至少完成1次水交换。

温度：适宜的温度是细菌繁殖的必要条件，让冷水的温度保持在25摄氏度以下，热水的温度保持在55摄氏度以上，可以使水中的大部分病原体无法繁殖，保障饮用水健康。

管内水体积：管内水体积是指家庭管道系统内所能容纳的水体积。在保证家庭各出水点水量的前提下，更小的管内水体积和管径能有效提升水交换的效率。

饮用水健康三要素


水交换、温度、管内水体积



水交换——德房家环路连接与串联连接

根据德国饮用水标准，家庭管道系统需要在 3 天内至少完成 1 次水交换。为了让家庭管道系统保持水交换，德房家推出了环路连接和串联连接。

与传统连接方式不同，德房家环路连接以及串联连接将家庭中的出水点连接在一起，任何一个出水点用水都能促使整个管道系统的水交换。



德房家环路连接

德房家串联连接



温度——完善的保温系统

保持饮用水健康需要让冷水的温度保持在 25 摄氏度以下，热水的温度保持在 55 摄氏度以上，使水中的大部分病原体无法繁殖。为了达到这一要求，德房家健康活水系统提供了完善的保温系统，覆盖从管道到管件、从冷水到热水的整个管道系统。

德房家恒温阀的使用，可控制热水管道内水温高于 55 摄氏度，确保在使用热水时，每个出水点在几秒钟内按设定温度出水。



管内水体积——管道设计的重要参数

保持饮用水健康需要在保证家庭各出水点水量的前提下，确保更小的管内水体积和使用更小的管径。

德房家健康活水系统在为用户设计家庭管道系统时，会根据产品的技术参数，精确计算出每个出水点的用水状况，规划家庭管道的合理管径，使管道设计更合理。

蔚蓝系列 - 管道系统

健康饮用水管道系统专家



德房家 Cleverpress 316L 管道系统，适合家庭饮用水管道系统的各类使用场景。使用德房家环路连接和串联连接的方式，配合德房家 SC-Contur 防漏卡技术，确保管道系统安全。



双承弯：德房家环路连接和串联连接核心组件，用于连接管道系统和出水点设备，能够在确保水交换的前提下，有效减少水流流阻。



文丘里管：用于很少使用的用水点所处的支路管道，在用水点未使用的情况下也可完成支路管道的水交换。



不锈钢管件系统和不锈钢管：高品质的不锈钢管和管件，使用卡压连接方式组成可靠的德房家健康活水系统。最高 25Bar 的承压能力，确保家庭用水安全。

德房家服务

从设计到安装的舒心体验



德房家提供包括测量、设计、送货、安装在内的全套服务；我们为每个客户按需设计家庭管道系统，并提供专业的图纸供客户留存。我们承诺所有的上门安装人员均经过德房家专业培训认证。

德房家认证



安装工具箱



安装工具 - 德房家卡压枪



安装工具 - 德房家卡压钳及卡压环模

> 德房家(中国)管道系统有限公司
地址: 无锡市锡山区万全路 30 号平谦国际现代产业园 P 栋

电话: 0510-88739006
传真: 0510-88734989
服务热线: 400 0688 668

viega.cn info@viega.cn



德房家官方微信

